

2019年8月9日

爱静阁路 (Agincourt Drive) 路面重铺 - 从雪柏大道东 (Sheppard Avenue East) 至 哈文戴尔路 (Havendale Road)

合同号: 19ECS-TI-06LR


预计开始日期: 2019年6月24日

预计结束日期: 2019年8月30日

**时间表可能变更。将来会再发通知。*

多伦多市政府将于2019年8月12日开始打磨和铺路作业。在此一阶段，道路施工活动将增加，居民们对此应有心理预期。这一阶段施工估计将持续两周时间。为了完成这项任务，8月17日周六和8月24日周六也将施工，时间是从上午9点至下午6点。

施工区地图

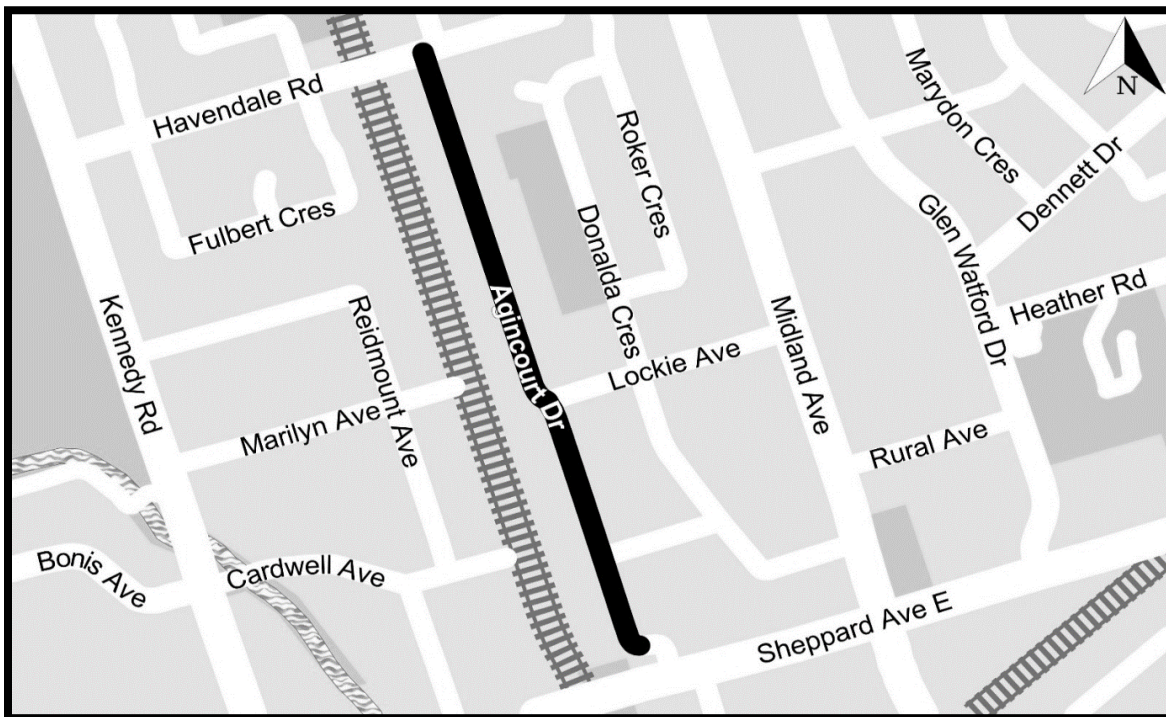

施工详情

到目前为止，市政府承包商已完成：

- 人行道施工
- 路缘修复
- 重新排列检修孔和下水道入口

承包商将要：

- 分段打磨道路
- 构筑碎石底基层
- 构筑所有私人车道坡道
- 重铺路面

施工期间预计会怎样

- 您可能会遇到粉尘、噪音和其他不便。市政府将努力减少这些不利影响。我们感谢您的耐心。
- 在施工期间，您可能遭遇交通延迟。请始终遵守交通管制人员（TCP）的指令，他们的目的是保证您的安全。为了控制车辆，协调打磨和铺路作业，此阶段将实施交通管制。
- 在此提醒您，请保持车辆、儿童和宠物远离铺路作业地点。市政府将努力减少不利影响。

沥青中的石棉

作为工作的一部分，市政府必须测试待移除之沥青中的石棉含量。我们的测试表明，这些沥青中含有 0.5% 的石棉，

在 20 世纪 70 年代以及 80 年代初期，沥青混合料中会使用石棉来改善沥青的性能。多伦多市政府对其他地点进行的空气质量监测没有发现重铺沥青路面会导致空气中出现石棉纤维。工人和路人接触石棉的风险很低。

作为预防措施，市政府承包商将遵循以下步骤：

- 在沥青切割、研磨或移除的过程中向路面洒水
- 在可能的情况下，给设备安装带有 HEPA 过滤器的集尘装置，以防止粉尘进入空气
- 应现场工作人员的请求为他们提供个人防护设备，如一次性工作服和呼吸器等
- 含有石棉的沥青将被运至安省批准的处置场所进行处理。

更多信息：

如果您对此工程有疑问，请联系我们：

项目经理	玛费克·艾哈迈德（Marfique Ahmed），416-392-4812， Marfique.ahmed@toronto.ca
本区议员	詹嘉礼（Jim Karygiannis），416-321-2788， councillor_karygiannis@toronto.ca
TTY 听障服务	416-338-0889 (每周 7 天，上午 8:00 至下午 5:00，节假日关闭)
一般查询	311
网址	toronto.ca/improvements/ward22.htm

感谢您的耐心。建设伟大的城市需要时间。更好的基础设施值得等待。